



Akční nabídka

1.2. – 30.4.2020

Váš svět strojů...

Stolní soustruh TU 2406

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

ušetříte
5 000 Kč

ušetříte
192 €

Typ	TU 2406
Objednací číslo	3420350 (230 V) 3420353 (400 V)
Cena bez DPH	39 990 Kč 1 538,08 €
Akční cena bez DPH	34 990 Kč 1 346 €
Točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene	MK3
Průchod vřetene	21 mm
Kužel pinoly koníku	MK2
Posuv pinoly koníku	70 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min

- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- **Masivní prismatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**

Počet rychlostí	6
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1"
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Příkon motoru	750 W
Hlavní rozměry	1 310 × 520 × 560 mm
Hmotnost	125 kg

- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

Součást dodávky

- 3-čel. sklíčidlo 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Výměnná kola pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- * Vyrobený podstavec není součástí dodávky

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

+35 strojů v akci →

OPTI drill® B 16

Stolní vrtačka určená pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti s ukončením „Softgrip“ poskytují jisté držení
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
- T-matice pro upevnění svěráku
- Hlavní vypínač v krytí IP 54
- Snadný přístup a ovladatelnost
- Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

Typ	B 16
Objednávací číslo (230 V)	3008161
Cena bez DPH	8 990 Kč 345,77 €
Akční cena (bez DPH)	7 990 Kč 307 €

Vrtací výkon trvalý ocel	15 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Kužel vřetene	MK2
Vyložení	125 mm
Vrtací hloubka	65 mm
Otáčky vřetene	660 – 2 500 ot/min, 5 rychlostí
Rozměry stolu	200 × 200 mm
T-drážky	14 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	390 mm
Rozměry prac. plochy zákl. desky	160 × 170 mm
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky	525 mm
Průměr sloupu	60 mm
Příkon motoru	450 W / 230 V
Rozměry	510 × 270 × 820 mm
Hmotnost	36 kg



ušetříte
1 000 Kč

ušetříte
38 €

Součást dodávky

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
- T-matice - 2 ks



Motor 450 W

Max. průměr
vrtáku 16 mm

OPTI drill® B 24 H

Kvalitní a robustní dílenská vrtačka.

- Snižená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- Kvalitní klínový řemen Gates poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- Přepínač pro pravý/levý chod
- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu

Typ	B 24 H
Objednávací číslo (400 V)	3020243
Cena bez DPH	34 490 Kč 1 326,54 €
Akční cena (bez DPH)	30 990 Kč 1 192 €

Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	24 mm
Vyložení	165 mm
Vrtací hloubka	85 mm
Kužel vřetene	MK2
Otáčky vřetene	350 – 4 000 ot/min
Počet rychlostí	7
Rozměry stolu	280 × 300 mm
T-drážky	14 mm
Rozměry prac. plochy základny	280 × 260 mm
Max. vzdálenost vřeteno-stůl	515 mm
Max. vzdálenost vřeteno-základna	681 mm
Průměr sloupu	80 mm
Příkon motoru	850 W
Rozměry	665 × 435 × 1 000 mm
Hmotnost	84 kg



ušetříte
3 500 Kč

ušetříte
135 €

Součást dodávky

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
- T-matice, 2 ks



Klínové řemeny Gates

Pravý/Levý chod

Výkonný motor
850 W/400 V

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 502

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

- Vrtáčka speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí
- Výkonný motor pro nejobtížnější práce
- Pro jádrové vrtáky Weldon 19 mm
- Přesné vrtání otvorů pomocí dlouhého vedení pinoly
- Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Kvalitní konstrukce
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Rychloupínání jádrových vrtáků



Rychloupínání
Max. průměr jádrového vrtáku 50 mm



Rozsah dodávky

- Nádobka na chladicí kapalinu
- Ochranný štítek
- Montážní klíče
- Kufr pro uložení stroje
- Bezpečnostní řetěz

- Dvě rychlosti
- Příkon motoru 2 000 W
- Rychloupínání
- **Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky**

Typ	MB 502
Objednávací číslo	3860502
Cena bez DPH	25 590 Kč 984,23 €
Akční cena (bez DPH)	22 990 Kč 884 €

Max. ø vrtáku Jádrový vrták	50 mm
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	75 mm
Max. ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	16 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	110 mm ¹⁾
Upnutí vřetene	M24
Otáčky při zatížení	230 / 300 ot/min
Příkon motoru	2 000 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	200 × 100 mm
Přídržná síla	32 000 N
Hlavní rozměry	570 × 340 × 290
Hmotnost	23 kg

¹⁾ Při použití nástavce a sklíčidla.

ušetříte
2 600 Kč

ušetříte
100 €

Sloupová vrtačka V 300 gL

Masivní sloupová vrtačka s plynulou regulací otáček pomocí mechanického variátoru.

- Dvourychlostní motor s plynulou regulací otáček
- Digitální ukazatel otáček
- Mechanicky ovládaný strojní posuv
- Naklápěcí pracovní stůl otočný kolem své osy a kolem sloupu
- Chlazení součástí dodávky
- Vyrážecí nástroje

Typ	V 300 gL
Objednávací číslo	7250300
Cena bez DPH	107 990 Kč 4 153,46 €
Akční cena (bez DPH)	97 990 Kč 3 769 €

Maximální vrtací průměr/ocel	35 mm
Řezání závitů/ocel	M20
Max. vrtací hloubka	160 mm
Vyložení vřetene	320 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	625 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1 180 mm
Max. pojezd pracovního stolu	585 mm
Úhel naklonění pracovního stolu	±45°
Chlazení	ano
Kužel vřetene	MK4
Počet rychlostních stupňů	-
Otáčky vřetene	85 – 1 800 ot./min
Strojní posuv vřetene	0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot.
Rozměry pracovního stolu	500 × 420 mm
Využitelná plocha pracovního stolu	370 × 360 mm
T-drážka	14 mm
Průměr sloupu	120 mm
Příkon	1 000/1 700 W
Rozměry stroje (h × š × v)	1 100 × 600 × 2 010 mm
Hmotnost	450 kg

Platí do vyprodání zásob

ušetříte
10 000 Kč

ušetříte
385 €

Mechanický variátor

Max. průměr vrtáku 35 mm

Chlazení

Naklápěcí stůl 500 × 120 mm

Součást dodávky

- Chlazení
- Osvětlení



→ Mechanický variátor s ovládací pákou.

OPTImill® BF 20 Vario

Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. Elektronicky plynule regulovatelné otáčky vřetene a digitální odečítání zdvihu pinoly.

- Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
- Elektronicky **nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min**, pravý/levý chod
- Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem
- Kužel vřetene MK2 a **osvětlení pracovního prostoru**
- Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
- Vůle v pohybových šroubech lze vymezit maticí

Typ	BF 20 Vario
Objednávací číslo	3338120
Cena bez DPH	40 990 Kč 1 576,54 €
Akční cena (bez DPH)	36 990 Kč 1 423 €
Trvalý vrtací výkon	12 mm (s předvrtáním)
Max. vrtací výkon	16 mm (s předvrtáním)
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	360 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480 ot/min 150 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	500 × 180 mm
Velikost / Rozteč T-drážek	12 / 63 mm
Naklopení frézovací hlavy	± 90°
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	280 / 175 / 275 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	745 × 565 × 935 mm
Hmotnost	103 kg

BF 20 Vario

Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná ±90°

ušetříte
4 000 Kč

ušetříte
154 €

Součást dodávky
→ Kuželový trn MK2/M10/B16
→ Seřizovací nářadí



Vyobrazená fréza není součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství.

OPTImill® MH 35 G

Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka.

- Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený z vysoce kvalitní litiny, s broušeným a zaškrabáním rybinovým vedením zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,015 mm (měřeno na pinole)
- Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
- Jemný ruční přísuv pinoly
- Seřiditelné klínové lišty
- Pravý / levý chod
- Doraz vrtací hloubky
- Závitovací cyklus
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčkla s mikropínačem chrání obsluhu před odlétávajícími třískami a díly
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě

Typ	MH 35 G
Objednávací číslo	3338165 400 V
Cena bez DPH	99 990 Kč 3 845,77 €
Akční cena (bez DPH)	89 990 Kč 3 461 €
Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 28 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 32 mm
Max. průměr nožové hlavy	Ø 80 mm
Max. průměr stopkové frézy	Ø 28 mm
Posuv pinoly	90 mm
Kužel vřetene	BT 30
Průměr pinoly	68 mm
Vyložení	215 mm
Otáčky vřetene	330 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2 × 6
Rozměry křížového stolu	750 × 210 mm
Max. nosnost křížového stolu	170 kg
Vzdálenost vřeteno – stůl	440 mm
T-drážky – velikost / rozteč / počet	12 mm / 63 mm / 3
Rozsah posuvu – osa X / Y / Z	450 / 200 / 460 mm
Příkon motoru	1,1 / 1,5 kW - 400 V
Rozměry (h × š × v) v mm	850 × 1 030 × 1 340
Celková hmotnost	316 kg

ušetříte
10 000 Kč

ušetříte
385 €

Křížový stůl
750 × 210 mm



Volitelné příslušenství:

Podstavec pro MH 35 G

→ Rozměry 650 × 550 × 750 mm
→ Hmotnost 76 kg
Objednávací číslo: 3353014
Cena bez DPH: 10 290 Kč



12 rychlostí

Volitelné příslušenství

Startovací sada upínačů BT30

→ 1 upínač nožové hlavy 22 mm
→ 1 vrtací hlavička BT30
→ 2 upínače Weldon 6 a 20 mm
→ 1 upínač Weldon 8, 10, 12, 16 mm
→ 1 redukce BT30-MK2
→ 3 kleštinové upínače ER 32
→ Sada kleštin ER 32, 18 ks + klíč

Obj. číslo

3536107

Cena bez DPH

40 990 Kč

→ 1 měřidlo pro určení referenčního bodu
→ 1 přípravek pro nastavení nástroje
→ 14 utahovacích čepů, 1 kuželový stěrač

OPTI^{turn}® TH 3309

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem.

- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
- Nožní brzda pro nouzové zastavení

Kompaktní soustruh do každé dílny



Typ	TH 3309
Objednací číslo	3402030 400 V
Cena bez DPH	134 990 Kč 5 191,92 €
Akční cena (bez DPH)	120 990 Kč 4 653 €

Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Točný průměr nad ložem	330 mm
Točný průměr nad suportem	196 mm
Výška hrotu	156 mm
Šířka lože	186 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4, průchod 38 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK5 / MK3
Otáčky vřetene	60 – 2 000 ot/min, 8 rychlostí
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 7 mm (26 možností)
Stoupání závitů – v palcích	56 – 4 záv./1" (34 možností)
Max. posuv suportu	nožový 98 mm, příčný 164 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	1 685 × 745 × 1 320 / 1 590 mm
Hmotnost	430 kg

**ušetříte
14 000 Kč**

**ušetříte
538 €**

Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 16 – 50 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

TOS® SVITAVY



Pásová pila na kov OPTI^{saw}® S 181

Masivní stroj s hydraulickým spouštěním ramene a integrovaným chladicím zařízením.

- Čtyři rychlosti přestavitelné pomocí klínového řemene
- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací svérák nastavitelný v rozsahu 0° – 45°
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění ramene plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod

**ušetříte
4 000 Kč**

**ušetříte
154 €**

Typ	S 181
Objednací číslo	3300181 400 V
Cena bez DPH	33 990 Kč 1 307,31 €
Akční cena (bez DPH)	29 990 Kč 1 153 €


Řezný rozsah 0°	● 180 mm
Řezný rozsah 0°	■ 180 mm
Řezný rozsah 0°	■ 178 × 240 / 50 × 300 mm
Řezný rozsah +45°	● 110 mm
Řezný rozsah +45°	■ 150 mm
Řezný rozsah +45°	■ 170 × 110 mm
Rozměr pásu	2 360 × 20 × 0,9 mm
Rychlost pásu	21 / 33,5 / 45 / 50 m/min
Příkon motoru	750 W / 400 V
Příkon čerpadla chlazení	90 W
Délka	1 295 × 600 × 1 550 mm
Hmotnost	130 kg

Součást dodávky → Pilový pás Bi-metal 5/8 z"



Čtyři rychlosti řazené pomocí klínových řemenu

Hydraulické spouštění ramene pily



Pilové pásy pro S 181 / S 181 G	Obj. číslo	Cena bez DPH
M 42 Bi-metal 2 360 × 20 mm (4/6")	PP2360200406M42	499 Kč
M 42 Bi-metal 2 360 × 20 mm (5/8")	PP2360200508M42	499 Kč
M 42 Bi-metal 2 360 × 20 mm (6/10")	PP2360200610M42	499 Kč
M 42 Bi-metal 2 360 × 20 mm (10/14")	PP2360201014M42	499 Kč

Chladicí kapalina koncentrát, 5 l

1011

849 Kč


Dvourychlostní pásové brusky MBSM 100-130-2 a MBSM 75-200-2

Pro profesionální broušení.

- Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení nerezové oceli
- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení

MBSM 75-200-2

- Možnost plynulého naklopení brusné jednotky

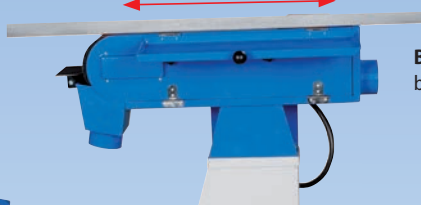

Brusky MBSM mají možnost průběžného broušení dlouhých obrobků.

Výkonný motor 400 V
Dvě rychlosti pilového pásu



MBSM 100-130-2

ušetříte
1 500 Kč

ušetříte
58 €

Volitelné příslušenství:

→ Podstavec pro brusku MBSM 100-130-2

Objednací číslo: 3921227

Cena bez DPH: 899 Kč | 34,58 €



MBSM 75-200-2

ušetříte
2 000 Kč

ušetříte
77 €

Typ	MBSM 100-130-2	MBSM 75-200-2
Objednací číslo	3921225	3922075
Cena bez DPH	11 990 Kč 461,15 €	16 990 Kč 653,46 €
Akční cena (bez DPH)	10 490 Kč 403 €	14 990 Kč 577 €
Rozměr brus. pásu	100 × 1 220 mm	75 × 2 000 mm
Rychlost pásu	9,5 / 19 m/s	14,5 / 29 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm	200 mm
Ø odsávání	73 mm	100 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V	1 500 / 2 200 W - 400 V
Rozměry	690 × 390 × 360 mm	1070 × 340 × 950 mm
Hmotnost	37 kg	72 kg

Leštička OPTI grind® GU 20 P

Robustní stroj na leštění kovu.

- Měkký a tvrdý leštící kotouč
- Bezúdržbový motor, vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
- Gumové podložky pro tlumení vibrací

ušetříte
500 Kč

ušetříte
19 €



Motor 400 V

Typ	GU 20 P
Objednací číslo	3101545
Cena bez DPH	4 990 Kč 191,92 €
Akční cena (bez DPH)	4 490 Kč 173 €
Rozměr kotouče / upnutí	200 × 20 / Ø 16 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	30 m/s
Příkon motoru	600 W / 400 V
Rozměry	545 × 200 × 262 mm
Hmotnost	10,6 kg

Volitelné příslušenství

Leštící kotouč měkký Ø 200 × 20 mm / Ø 16 mm

Leštící kotouč tvrdý Ø 200 × 20 mm / Ø 16 mm

Obj. číslo

3107320

3107321

Cena bez DPH

399 Kč

399 Kč

Ruční zakružovačka profilů PRM 10 M

K zakružování materiálu především se čtyřhranným průřezem.

- Stabilní konstrukce, možnost ukotvení
- Pohon dolních kladek pomocí ruční kliky
- Kalené a broušené hřídele i ocelové kladky
- Standardní kladky mají rýhovaný povrch
- Horní přítlačná kladka

Profil	Rozměr	Min. Ø
	10 × 10	160
	20 × 20	500
	30 × 10	500
	20 × 10	300
	50 × 10	400
	30 × 10	300
	30 × 2	900
	20 × 2	600
	38 × 20 × 2	1 000
	30 × 15 × 1,5	600
	Ø 20	500
	Ø 10	160
	Ø 30 × 2	800
	Ø 20 × 2	400

Typ	PRM 10 M
Objednávací číslo	3780010
Cena bez DPH	24 990 Kč 961,15 €
Akční cena (bez DPH)	21 490 Kč 827 €
Ø hřídelí	30 mm
Ø horní kladky	98 mm
Ø dolních kladek	118 mm
Hmotnost	165 kg
Rozměry	620 × 560 × 1 440 mm



Horní kladky Ø 98 mm

Dolní kladky Ø 118 mm

Ruční pohon

ušetříte
3 500 Kč

ušetříte
135 €

U PRM 10 M je možné s redukcí použít kladky pro zakružovačku Z o80 (s ohledem na max. velikosti profilů). Seznam vhodných kladek na www.bow.cz. Při použití volitelných kladek je možno zakružovat plný materiál do průměru 20 mm, od 20 mm do 30 mm pouze trubky. Volitelné kladky nejsou rýhované (nepoškodí povrch zakružovaného materiálu), ale při použití na zakružovačce PRM 10 M může dojít k prokluzu materiálu. Tomu je třeba přizpůsobit výrobní postup.

Příslušenství pro PRM 10 M/E

Redukce hřídelí PRM 10

(pro použití kladek pro zakružovačku Z o80)

Obj. číslo

378001099

Cena bez DPH

3 490 Kč

Díleenské lisy

Hydraulický lis Unicraft® WPP 30 E


Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
- Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru cena/výkon
- Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou
- Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze
- Lisy je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného stlačeného vzduchu



V případě provozu lisu na stlačený vzduch potřebujete kompresor s plnicím množstvím min. 200 l/min.

Typ	WPP 30 E
Obj. číslo	6300030
Cena bez DPH	23 990 Kč 922,69 €
Akční cena (bez DPH)	20 990 Kč 807 €
Průměr pístu	70 mm
Lisovací tlak	30 t
Rozměry základny (A×B)	795 × 700 mm
Výška (C)	1 800 mm
Vnitřní šířka (D)	535 mm
Pracovní rozsah (E-H)	150 – 1 030 mm
Zdvih pístu	150 mm
Příčný posuv pístu (G)	200 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu	7,5 – 8,5 bar
Hmotnost	171 kg

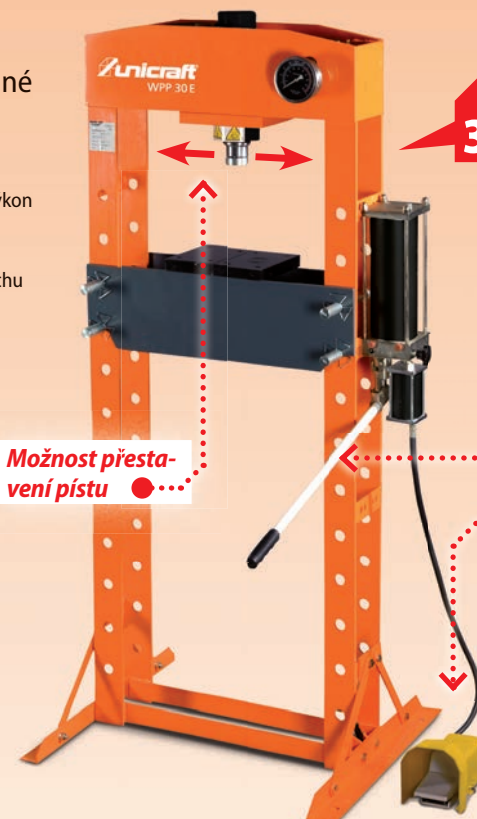

ušetříte
3 000 Kč

ušetříte
115 €

Ruční nebo nožní ovládání

Možnost přestavení pístu

Volitelné příslušenství

Sada lisovacích přípravků pro WPP 30 E

Ochranná mřížka pro WPP 30 E

Obj. číslo

6300001

6300003

Cena bez DPH

1 799 Kč

1 799 Kč

Stolní pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 351-2

Kvalitně provedená kompaktní pila pro náročného modeláře a domácí dílnu.

- Svařovaná tuhá konstrukce odolná proti zkroucení
- Kvalitní řez ve dřevě, plastu a v neželezných kovech
- Přesně broušený litinový stůl pily, sklopný 0° – 45°
- Přesné horní i spodní tříkladkové vedení pilového pásu
- Při otevření dvířek bezpečnostní spínač vypne stroj
- Včetně hliníkového příložíku a pilového pásu

Litinový stůl 548 × 400 mm



ušetříte
1 500 Kč

ušetříte
58 €

Typ	HBS 351-2
Objednáací číslo	5900351
Cena bez DPH	14 990 Kč 576,54 €
Akční cena (bez DPH)	13 490 Kč 519 €

Rozměry prac. stolu	548 × 400 mm
Řezná rychlost	440 / 900 m/min
Max. řezná výška	200 mm
Max. řezná šířka	345 mm
Úhel naklopení stolu	0° – +45°
Délka pilového pásu	2 490 mm
Výkon motoru	750 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	750 × 630 × 1 155 mm
Hmotnost	70 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Úhlový doraz pro HBS 351-2	5910814	549 Kč
Podstavec pro HBS 351-2	5910812	1 599 Kč

Pásové pily na dřevo Holzkraft® HBS 533

Přesné pásové pily na dřevo pro řemeslníky.

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení zaručuje klidný a přesný chod
- Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Dvourychlostí provedení
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
- Hliníkový příložík

ušetříte
6 000 Kč

ušetříte
231 €



Maximální řezná výška 270 mm

Velký litinový stůl 680 × 530 mm



Rychloupínací páka s výstředníkem. Při výměně pilového pásu nedojde ke změně nastavení jeho napnutí.



Dvojitě kyvné uložení pracovního stolu. Sklon stolu od -10° do +45° se nastavuje ručním kolem pomocí ozubené tyče.

Typ	HBS 533	400 V
Objednáací číslo	5155303	
Cena bez DPH	53 990 Kč 2 076,54 €	
Akční cena (bez DPH)	47 990 Kč 1 846 €	

Rozměry prac. stolu	680 × 530 mm
Řezná rychlost	850 / 430 m/min
Max. řezná výška	270 mm
Max. řezná šířka	
– s pravítkem	474 mm
– bez pravítka	514 mm
Úhel naklopení stolu*	-10° – +45°
Délka pilového pásu	3 865 mm
Výkon motoru	2 250 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	1024 × 793 × 2 048 mm
Hmotnost	163 kg

Pilové pásy pro HBS 533

3865 × 10 mm, 6 z/''	PP3865100006DRE	559 Kč
3865 × 13 mm, 6 z/''	PP3865130006DRE	599 Kč
3865 × 13 mm, 10 z/''	PP3865130010DRE	599 Kč
3865 × 13 mm, 14 z/''	PP3865130014DRE	599 Kč
3865 × 20 mm, 6 z/''	PP3865200006DRE	699 Kč
3865 × 25 mm, 6 z/''	PP3865250006DRE	749 Kč

Formátovací pila Holzstar® TKS 250 SC

Pro menší výrobní dílny a náročné řemeslníky.

- Precizní valivé vedení posuvného suportu s nastavitelným dorazem pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° do +45°
- Masivní a přesně obrobený litinový stůl minimalizuje provozní chvění
- Nastavitelná výška prořezu pro efektivní pracovní podmínky v závislosti na síle materiálu
- Praktické naklápění pilového kotouče až do hodnoty 45°
- Síťový vstup s motorovou brzdou a STOP vypínačem
- Odsávací nátrubek Ø 100 mm na krytu kotouče
- Výkonný hnací agregát 2 500 W / 400 V
- Pohon hřídele pomocí řemenice

ušetříte
4 500 Kč

ušetříte
173 €



Výkonný motor 2,5 kW/400 V



→ Náklon pilového kotouče do 45°

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (18 z.) pro TKS 250	5262518	1 399 Kč
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (24 z.) pro TKS 250	5262524	1 099 Kč
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (40 z.) pro TKS 250	5262542	1 349 Kč
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,0 mm (80 z.) pro TKS 250	5262581	1 849 Kč
Úhlový doraz pro TKS 250 SC	5910259	679 Kč

Typ	TKS 250 SC
Objednací číslo	5900255 400 V
Cena bez DPH	45 990 Kč 1 768,85 €
Akční cena (bez DPH)	41 490 Kč 1 596 €
Max. průměr pilového kotouče	254 mm
Max. prořez 90°/45°	80 / 42 mm
Náklon pilového kotouče	0 – 45°
Rozměry / výška stolu	800 × 348 mm / 895 mm
Otáčky	4 000 ot/min
Výkon motoru	2 500 W / 400 V
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Průměr hřídele	30 mm
Rozměry (d × š × v)	950 × 760 × 1 030 mm
Hmotnost	190 kg
Rozsah dodávky:	
Pilový kotouč Ø 250 mm / 36 zubů, ochranný kryt pilového kotouče s hadicí pro odsávání, posuvný suport, rovnoběžný doraz	

Univerzální víceúčelový stroj Holzstar® UMK 6

Hobby stroj pro řezání, frézování, srovnávání, hoblování s protahem a dlabání.

- Posuvný suport zajišťuje jednoduché a bezpečné vedení obrobku při řezání a frézování
- Stavitelný úhlový a koncový doraz pro přesnou práci
- Ke stroji lze připojit odsávací zařízení
- Praktický rám s podvozkem (volitelné příslušenství)
- Vhodný pro použití jako mobilní pracoviště na stavbě nebo v dílně



ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
96 €



Srovnávací hoblovka

Pracovní šířka / délka	154 / 620 mm
Max. úběr třísky	1,5 mm
Otáčky hoblovací hřídele	6 000 ot./min
Počet hoblovacích nožů	2

Hoblovka s protahem

Délka stolu	320 mm
Šířka protahu	154 mm
Min./max. výška protahu	9 / 92 mm
Max. úběr třísky	1,0 mm
Rychlost posuvu	7 m/min

Stolní frézka

Upnutí vřetene	12 mm
Upnutí frézy	6 / 8 mm
Výškové nastavení vřetene	0 – 42 mm
Otáčky vřetene	9 000 ot./min

Dlabačka

Rozměry pracovního stolu	260 × 125 mm
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Upnutí vrtáku	6 / 8 / 10 mm
Hloubka dlabání	95 mm
Vrtací šířka / délka	60 / 45 mm

Typ	UMK 6
Objednací číslo	5905600
Cena bez DPH	23 490 Kč 903,46 €
Akční cena (bez DPH)	20 990 Kč 807 €
Příkon motoru	1 000 W / 230 V
Hmotnost	52 kg
Kotoučová pila	
Rozměry posuvného suportu	120 × 740 mm
Rozsah posuvu suportu	500 mm
Max. průměr pilového kotouče	200 mm
Otáčky pilového kotouče	4 200 ot/min
Max. výška řezu	65 mm
Rozměry pracovního stolu	620 × 300 mm

Mobilboy 241/24 E – snadno použitelný kompresor pro domácí dílnu a montáž.

- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola, přísavka vpředu
- 1,8 m dlouhý připojovací kabel

Typ	Mobilboy 241/24 E
Objednací číslo	2002241
Cena bez DPH	4 890 Kč 188,08 €
Akční cena (bez DPH)	4 390 Kč 169 €
Sací výkon	200 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	102 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	24 l
Válce/stupně	1/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	1,5 kW / 230 V
Hmotnost	22,5 kg
Rozměry (d × š × v)	570 × 255 × 590 mm
Hl. ak. výkonu LwA **	93 dB(A)



Tlaková nádoba 24 l

ušetříte
500 Kč

ušetříte
19 €

8 bar

- Regulátor tlaku, jednoruční rychlospojka a automatický tlakový spínač

Airstar 503/100 – poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem.

Airprofi 703/100/15 – profi kompresor s dvouválcovým a dvoustupňovým, vysoce výkonným agregátem a maximální výbavou a tlakem až 15 bar.

- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem a motorovým jističem
- Přídavní chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti proražení
- **Kvalitní rychlospojky a značkový tlakový spínač CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí a přepravní držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu
- **Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou a s velkými koly z PU pěny zabránící defektu** a umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

Airprofi 703/100/15

- Žárově zinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti proražení
- **Jednoruční bezpečnostní rychlospojky a značkový tlakový spínač CONDOR**
- Kulový ventil přímo na tlakové nádobě

Typ	Airstar 503/100	Airprofi 703/100/15
Objednací číslo	2009531 400 V	2018735 400 V
Cena bez DPH	24 490 Kč 941,92 €	36 990 Kč 1 422,69 €
Akční cena (bez DPH)	21 990 Kč 846 €	32 990 Kč 1 269 €
Sací výkon	510 l/min	575 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	400 l/min	460 l/min
Maximální tlak	10 bar	13 (15) bar
Objem tlakové nádoby	100 l	100 l
Válce/stupně	2/1	2/2
Otáčky	1 310 ot/min	850 ot/min
Výkon motoru	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Hmotnost	75 kg	109 kg
Rozměry (d × š × v)	1 125 × 480 × 950 mm	1 275 × 480 × 1 015 mm
Hl. akustického výkonu LwA	94 dB(A)	94 dB(A)
Ventil na tlak. nádobě	-	1/2"



Airstar 503/100

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
96 €

ušetříte
4 000 Kč

ušetříte
154 €

Maximální tlak až 15 bar

Airprofi 703/100/15



Šroubový kompresor A-K-MAX 7,5-10 – pro trvalý provoz a 100% zatížení.

- Šroubový kompresor s přímým spojením motoru a agregátu je plně bezúdržbový při maximální energetické efektivitě
- Standardně dodávaný s elektronickou řídicí jednotkou ET IV s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Termostaticky řízený ventilátor, optimální vedení chladicího vzduchu a velký výměník tepla vedou k delší životnosti a nižším výkyvům teploty oleje
- Standardně dodávaný s přídatným chladičem, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- Kompaktní vnější rozměry usnadňují přepravu a ustavení kompresoru



Přímo spojený agregát

Stálý plnicí výkon 1 050 l/min

IE3
Premium Efficiency
MOTOR

Motor ABB
s účinností IE3

Typ	A-K-MAX 7,5-10 (IE3)
Objednávací číslo	2095404
Cena bez DPH	104 990 Kč 4 038,08 €
Akční cena (bez DPH)	94 990 Kč 3 653 €

Plnicí výkon cca	1050 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	-
Výkon motoru	7,5 kW / 400 V
Hmotnost	165 kg
Rozměry (d × š × v)	800 × 650 × 860 mm
Hl. akustického výkonu LwA	62 dB(A)

ušetříte
10 000 Kč

ušetříte
385 €

Volitelné příslušenství

Stojící tlaková nádoba DB VZ 250/11 V, objem 250 l
Kondezační sušička AD 72

Obj. číslo	Cena bez DPH
2500625	21 490 Kč
2041720	23 490 Kč



Pískovací box SSK 4 s aktivním odsáváním a filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru.

- Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami pro snadné a rychlé vložení a vyjmutí obrobku
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku
- Čtyři zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhradních fólií)

ušetříte
5 000 Kč

ušetříte
192 €

Vnitřní rozměry boxu
1 160 × 870 × 850 mm

Typ	SSK 4
Objednávací číslo	6204004
Cena bez DPH	43 990 Kč 1 691,92 €
Akční cena (bez DPH)	38 990 Kč 1 500 €

Objem boxu	825 l
Přípojka vzduchu	3/8"
Spotřeba vzduchu	400 – 800 l/min
Pracovní tlak	3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar
Rozměry – vnitřní	1 160 × 870 × 850 mm
– vnější	1180 × 900 × 1760 mm
Max. hmotnost obrobku	150 kg
Max. hmotnost abraziva	125 kg

Abrazivo na pískování

Ekologický abrazivní materiál.

- Inertní materiál, bez obsahu škodlivých látek
- Mletá tavenina ve formě granulované skloviny, vhodná pro všechny běžné tryskové pistole a pískovací zařízení

Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg	250119	399 Kč
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg	250123	399 Kč



Navíjecí buben s hadicí SAR 8/15 Pro



- Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
- Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat nebo navinout
- Kvalitní rychlospojky
- Provozní teplota: -5°C až + 40°C
- Délka připojovací hadice 2 m



Rychlospojky s otočným kloubem a ochranou proti zlomení hadice.

ušetříte
500 Kč ušetříte
19 €

Typ	SAR 8/15 PRO
Objednávací číslo	2105813
Cena bez DPH	4 290 Kč 165,00 €
Akční cena (bez DPH)	3 790 Kč 146 €
Délka hadice	15 m
Vnější Ø hadice	12 mm
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	6 kg

Navíjecí buben s kabelem KAR PRO 3×1,5, 25 m, 230 V

- Automatický navíjecí buben s kabelem pro hobby, dílenské i průmyslové využití
- Jednoduchým zatáhnutím lze kabel zaaretovat nebo automaticky zavinout
- Stabilní otočný závěs, pevný plastový kryt
- Tepelná ochrana proti přehřátí
- Vypínací blokovací zařízení
- Silné vratné pružiny ze speciální oceli
- Plynulé a úplné zpětné navíjení kabelu
- Kvalita kabelu H05VV-F
- Včetně zkoušky TÜV a GS



ušetříte
700 Kč ušetříte
27 €

Navíjecí buben s hadicí	KAR PRO 3 × 1,5/25 m
Objednávací číslo	2162325
Cena bez DPH	6 390 Kč 245,77 €
Akční cena (bez DPH)	5 690 Kč 219 €
Rozměry kabelu	3 × 1,5 mm ²
Délka kabelu	25 m
Elektrické připojení	230 V
Výkon kabelu zatažený/vytažený	800 W / 2 000 W
Rozměry	420 × 390 × 200 mm
Hmotnost	8,3 kg

Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Příklepový utahovák s výkonným mechanismem TwinHammer a krytem z plastu odolného proti rázům.

- Tři stupně nastavení utahovacího momentu
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu



ušetříte
500 Kč ušetříte
19 €

Typ	ISS-C 1/2" PRO
Objednávací číslo	2401475
Cena bez DPH	4 990 Kč 191,92 €
Akční cena (bez DPH)	4 490 Kč 173 €
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu (průměrná)	190 l/min
Utahovací moment - pravý	510 / 630 / 770 Nm
Utahovací moment - levý	450 / 600 / 800 Nm
Otáčky	7 000 ot/min
Přípojka	1/4"
Rozměry (š × v × h)	183 × 206 × 70 mm
Hmotnost	1,9 kg

Prodloužená úhlová bruska TWS PRO

- Regulátor průtoku vzduchu na držadle s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění
- Ergonomické protiskluzové a antivibrační držadlo
- Regulátor otáček na rukojeti
- Zadní odvod odpadního vzduchu
- Praktický otočný ochranný kryt



ušetříte
600 Kč ušetříte
23 €

Ochranný kryt lze přestavit v osmi polohách

Typ	TWS PRO
Objednávací číslo	2403490
Cena bez DPH	4 590 Kč 176,54 €
Akční cena (bez DPH)	3 990 Kč 153 €
Průměr kotouče	100 mm
Otáčky	17 000 ot/min
Spotřeba vzduchu	cca 530 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	1,8 kg
Řezný kotouč pro TWS	2403495 65 Kč
→ 100 mm × 0,8 mm × 9,6 mm	

Vysavač dryCAT 137 RSC pro suché sání s jedním motorem.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Dvoustupňové motory jsou vybaveny ochranou motoru. Motory jsou vhodné pro náročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Kazetové filtry s velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon
- Automatický i manuální elektromagnetický oklep
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor s hlukovým filtrem

ušetříte
1 400 Kč

ušetříte
54 €



Elektromagnetický oklep filtru

Model	dryCAT 137 RSC
Obj. číslo	7002130
Cena bez DPH	11 890 Kč 457,31 €
Akční cena (bez DPH)	10 490 Kč 403 €

Typ sání	suché
Max. výkon	1 300 W / 230 V
Množství vzduchu	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d × š × v) v mm	390 × 390 × 900
Hmotnost	14,3 kg

- Vybavení
- Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním
 - Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem

flexCAT 378 EOT-PRO

Vysavač pro vysávání chladících emulzí a kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.

- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Vyjímatelné síto pro oddělení likvidací kovových třísek
- Kulový kohout pro vypouštění kapalin
- Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- Motory s hlukovými filtry
- Tři motory se samostatnými vypínači
- Vestavěná zásuvka

ušetříte
3 000 Kč

ušetříte
115 €



→ Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek



→ Kazetový filtr

Typ	flexCAT 378 EOT-PRO
Objednací číslo	7003380
Cena bez DPH	28 990 Kč 1 115 €
Akční cena (bez DPH)	25 990 Kč 1 000 €

Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 500 W / 230 V
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	78 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	245 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	635 × 580 × 1 030
Hmotnost	34 kg



Vysokotlaký čistič HDR-K 48-15 na studenou vodu.

Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných, i velkých ploch.

- Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi nerezovými písty
- Základní model ve třídě s indukčními motory
- Pojízdné a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Praktické držáky pro stříkáci pistoli, trubici, tlakovou hadici a napájecí kabel
- Vodní filtr se snadnou údržbou chrání čerpadlo před nečistotami
- Automatický pojistný ventil zvyšuje životnost hlavy čerpadla
- Rychlá výměna koncovek bez použití nářadí díky rychloupínacímu systému CLICK-FAST na stříkáci pistoli

ušetříte
1 000 Kč

ušetříte
38 €

Typ	HDR-K 48-15
Obj. číslo	7101481
Cena bez DPH	8 790 Kč 338,08 €
Akční cena (bez DPH)	7 790 Kč 300 €

Pracovní tlak	125 bar
Maximální tlak	150 bar
Maximální čerpané množství	480 l/h
Maximální přírodní teplota	50 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru P ₁	2,5 kW / 230 V
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Délka tlakové hadice	8 m
Výztuž tlakové hadice	Textilní vložka
Rozměry (d × š × v)	420 × 360 × 930 mm
Hmotnost	22,5 kg



Max. tlak 150 bar



Rozsah dodávky HDR-K 48-15:

- Ruční stříkáci pistole
- stříkáci trubice s rotující tryskou pro bodový paprsek
- stříkáci trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek
- jehla pro čištění trysky
- sada pro připojení vody s filtrem
- nádrž na čisticí prostředek
- vestavěný buben s hadicí a rukojetí
- tlaková hadice 8 m

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody HDR-H 60-14

- Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění
- Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a **třemi odolnými nerezovými písty**
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol a jednoho otočného kola
- Ochrana šasi nárazníky vpředu i vzadu
- Praktické držáky pro stříkáci trubici a napájecí kabel
- Sklopné rukojeti šetří místo při skladování

- › Nastavitelná teplota vody až do 110 °C
- › Nastavitelné množství čisticího prostředku
- › Sklopné rukojeti usnadňují skladování

ušetříte
6 000 Kč

ušetříte
231 €

Typ	HDR-H 60-14
Obj. číslo	7150601
Cena bez DPH	59 990 Kč 2 307 €
Akční cena (bez DPH)	53 990 Kč 2 077 €

Max. pracovní tlak	180 bar
Max. čerpané množství	720 l/h
Max. teplota	110 °C
Nádrž na naftu	15 l
Nádrž na čisticí prostředek	3,5 l
Příkon	4,8 kW
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Elektrické připojení	400 V
Délka tlakové hadice	15 m
Rozměry (d × š × v)	940 × 620 × 840 mm
Hmotnost	100 kg



**Ohřev vody
naftovým
hořákem**



Rozsah dodávky HDR-H 60-14:


- Ruční stříkáci pistole
- Stříkáci trubice
- Tryska s plochým paprskem 15°
- Jehla pro čištění trysky
- Vestavěný navijecí buben s 15-metrovou hadicí



Pojízdný závěs bez ovládání RFW 2, s nosností 2 tuny.

- Středové zavěšení kladkostroje zamezuje bočnímu pohybu na traverze
- Nastavení se provádí pomocí čepu s oky a protizávitem
- Pojistka proti překlopení

- Kompaktní konstrukce s nízkou výškou
- Nastavitelný pro různé nosníky a profily (INP, IPE a PB)
- Tichý chod díky kuličkovým ložiskům



ušetříte
300 Kč | **11 €**

Typ	RFW 2
Objednávací číslo	6171702
Cena bez DPH	2 790 Kč 107,31 €
Akční cena (bez DPH)	2 490 Kč 96 €
Nosnost	2 t
Min. poloměr oblouku	0,9 m
Šířka nosníku	66 – 220 mm
Rozměry (d x š x v)	300 x 277 x 208 mm
Hmotnost	14 kg

Hydraulický strojní zvedák HMH 5

- Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
- Stabilní svařovaná ocelová konstrukce pro náročné uživatele
- Otočné kolo zvedacího sloupku
- 360° otočný dráp nebo základní deska
- HMH 25 s pojezdovým podvozkem
- Vyjímatelná páka zvedacího mechanismu

ušetříte
700 Kč | **27 €**



Typ	HMH 5
Objednávací číslo	6190050
Cena bez DPH	6 990 Kč 268,85 €
Akční cena (bez DPH)	6 290 Kč 242 €
Nosnost	5 t
Výška zdvihu	205 mm
Min. výška / patka	25 mm
Min. výška / hlava	368 mm
Síla tlaku na páku	380 N
Rozměry	360 x 190 x 430 mm
Hmotnost	25 kg

Ruční řetězový zvedák HZ 1501

Řetězové navijáky pro zvedání, tahání a napínání břemen i ve stísněných prostorech.

- Plynulý zdvih/spouštění břemene
- Malá síla nutná pro zdvih
- Krátká páka s protiskluzovou rukojetí
- Tlaková bezazbestová brzda
- Robustní provedení, kryt řetězu a otočné páky
- Otočné závěsné háky
- Základní zdvih 1,5 m

- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt

ušetříte
400 Kč | **15 €**

HZ 751



Typ	HZ 1501
Objednávací číslo	6171115
Cena bez DPH	3 290 Kč 126,54 €
Akční cena (bez DPH)	2 890 Kč 111 €
Nosnost	1,5 t
Zdvih	1,5 m
Délka páky	420 mm
Ruční zdvihací síla	220 N
Počet řetězů	1
Rozměry (d x š x v)	162 x 176 x 380 mm
Hmotnost	11 kg

Univerzální naviják (hupcuk) USZ 1601

Pro zvedání, tahání a přibližování.

- Vybavený ochranou proti přetížení
- Antikorozní a nárazuvzdorné pouzdro
- Lze použít horizontálně i vertikálně
- Jednoduché vedení lan s rovnoměrným rozložením zatížení
- Vysoká provozní rychlost

ušetříte
1 000 Kč | **38 €**



Typ	USZ 1601
Objednávací číslo	6171616
Cena bez DPH	5 990 Kč 230,38 €
Akční cena (bez DPH)	4 990 Kč 192 €
Nosnost	1,6 t
Délka páky	200 mm
Tlak na páku	400 N
Průměr lana	11 mm
Délka lana	20 m
Rozměry (d x š x v)	556 x 270 x 120 mm
Hmotnost	26,5 kg



MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

26. – 29. 5. 2020, Nitra



reklama
polygraf
2020

MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMA, POLYGRAF, OBALY

28. – 30. 4. 2020, PVO EXPO Praha - Letňany

Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**


Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



Váš prodejce

K nám to nemáte nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.

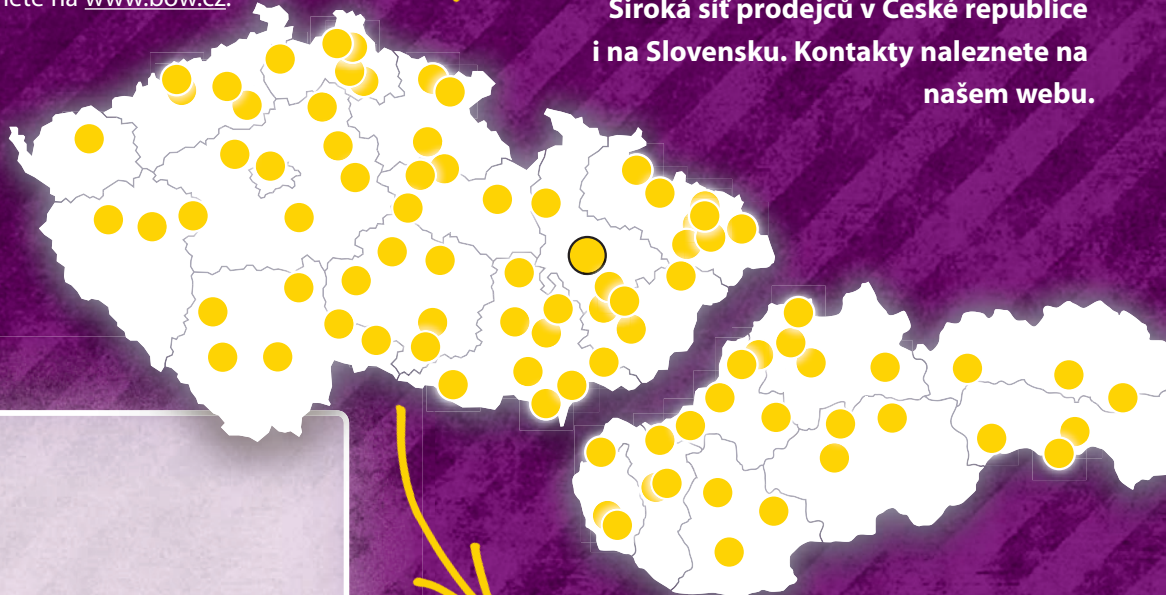

Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.



Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-
ních dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.

